


**DITHERM
MTW**

+300°C
-40°C



| | | |
|--|-------|--------|
| | D | 100 |
| | F | 35 |
| | H | 131 |
| | AxB | 100x85 |
| | AAxBB | 80x60 |
| | EE | 9 |
| | E | 42 |
| | O | 92 |
| | LC | 190 |

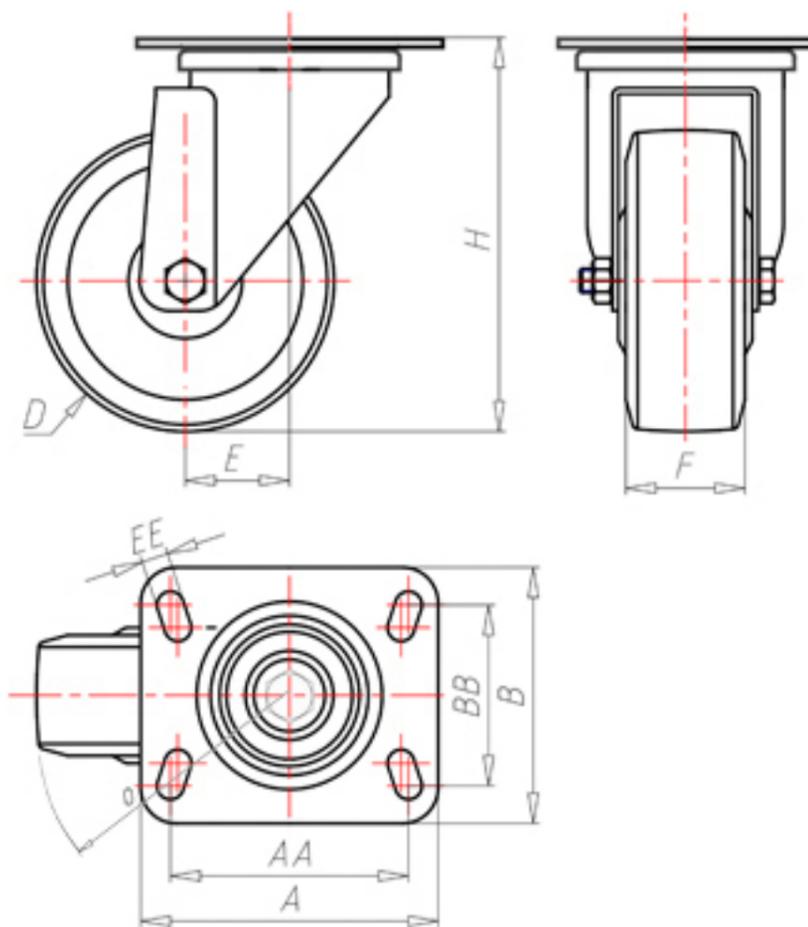

Código para rueda con buje liso

MGZ100LP



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

MGZ100LPBR



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

MGZ100LPBT



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-



Código para rueda con doble casquillo de bronce sinterizado

MGZ100LPBS

