


+300°C -40°C





	D	125
→	F	40
	Н	158
	AxB	100x85
1	AAxBB	80x60
100	EE	9
	Е	44
	0	107
Kg	LC	230

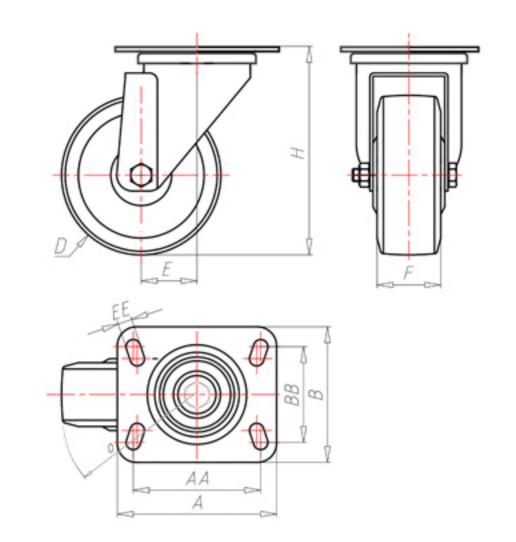

MGZ12545P



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

MGZ12545PBR



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

MGZ12545PBT



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT



Código para rueda con doble casquillo de bronce sinterizado

