


+300°C -40°C





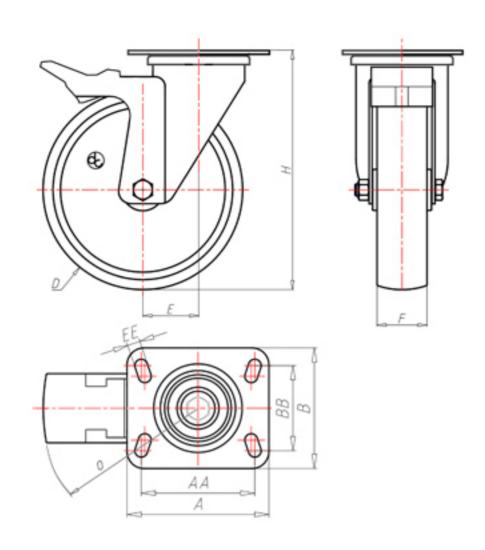

	D	100
<b>-</b>	F	30
D	Н	131
	AxB	100x85
<b>‡</b>	AAxBB	80x60
100	EE	9
1	Е	42
	0	124
Kg	LC	120



Código para rueda con buje liso

RGX100WPFS



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

RGX100WPBRFS



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

**RGX100WPBTFS** 



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

RGX100WPCFS

