




+300°C
-40°C



	D	100
	F	30
	H	128
	G	Ø 77
	C	Ø 12
	E	42
	O	124
	LC	120

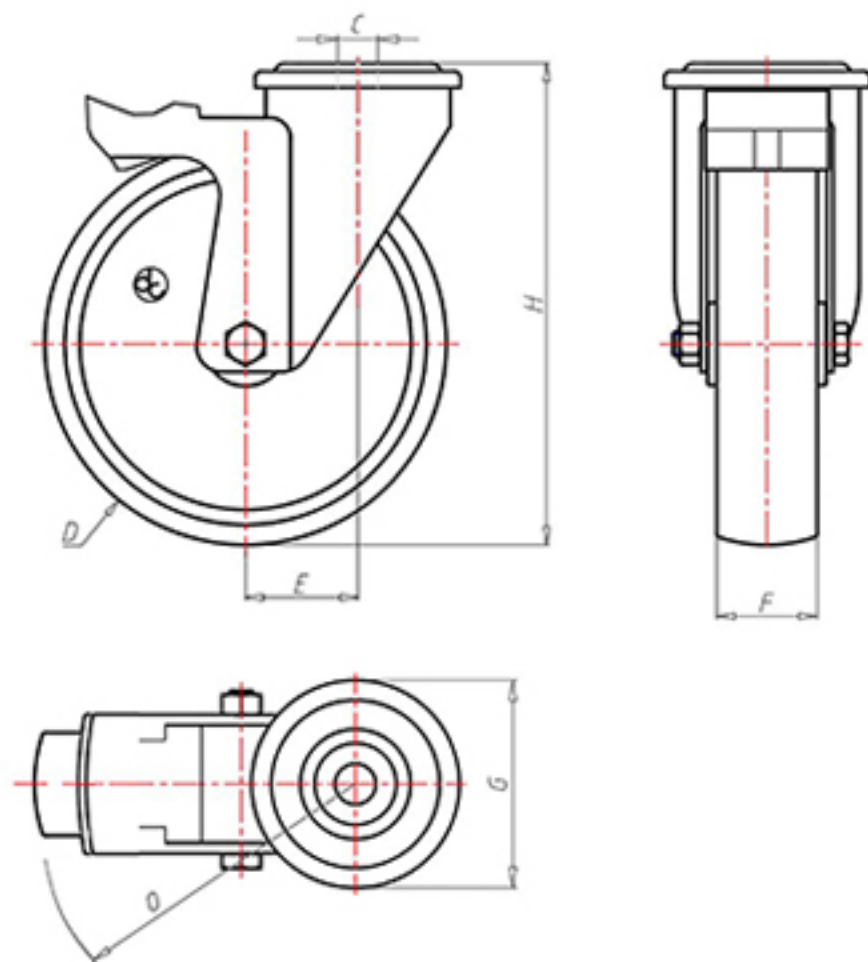

Código para rueda con buje liso

RPZ100WFS



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

RPZ100WBRFS



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

RPZ100WBTFS



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

RPZ100WCFS

