





+150°C  
-40°C

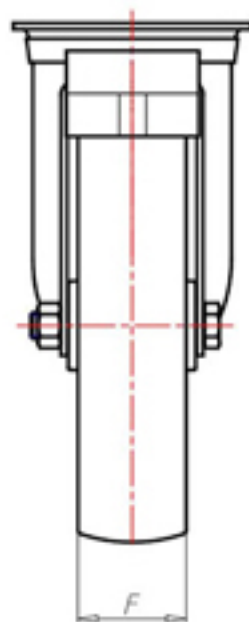

|  |       |        |
|--|-------|--------|
|  | D     | 125    |
|  | F     | 40     |
|  | H     | 155    |
|  | AxA   | 100x85 |
|  | AAxBB | 80x60  |
|  | EE    | 9      |
|  | E     | 44     |
|  | O     | 124    |
|  | LC    | 230    |

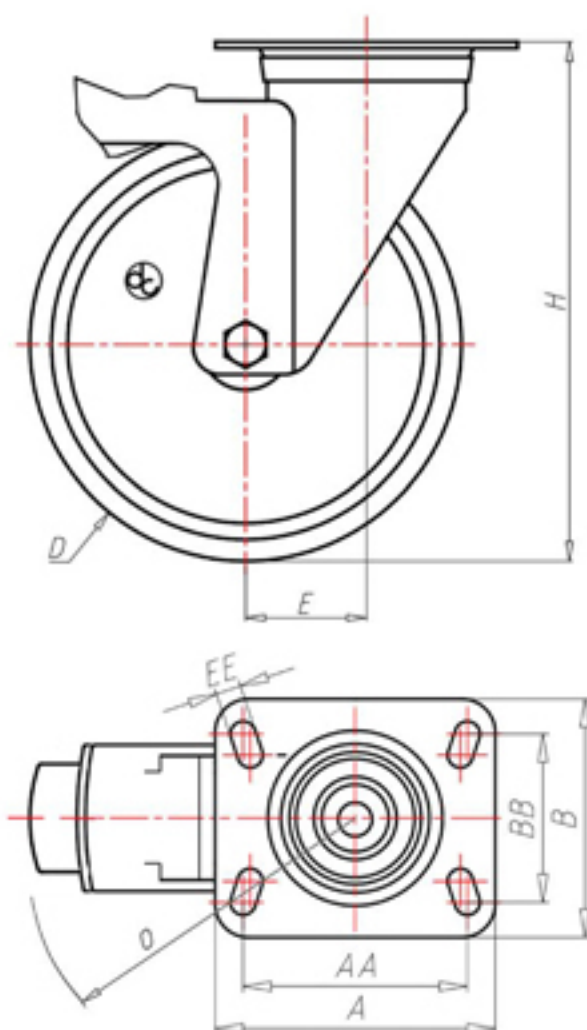

Code pour roue à alésage lisse

**LGZ12545FS**



Code pour roue avec bague revêtue

**LGZ12545BRFS**



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-

