



+150°C -40°C



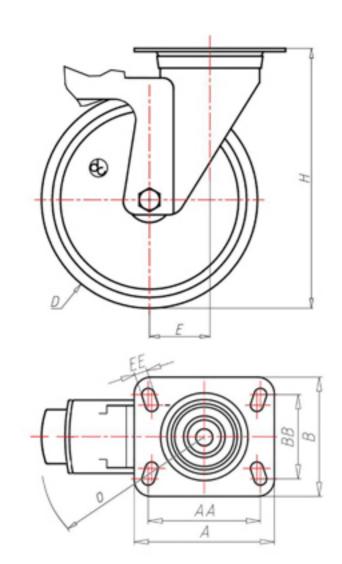

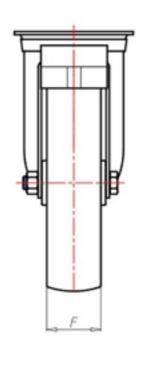

| | D | 150 |
|-----------|-------|--------|
| → | F | 40 |
| D | Н | 181 |
| | AxA | 100x85 |
| | AAxBB | 80x60 |
| 100 | EE | 9 |
| 1 | Е | 46 |
| | 0 | 124 |
| Kg * * | LC | 250 |



Code pour roue à alésage lisse

LGZ15045FS



Code pour roue avec bague revêtue

LGZ15045BRFS



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT



Code pour roue avec double roulement à billes HT

