


+150°C -40°C





	D	80
-	F	35
	Н	108
	AxA	100x85
	AAxBB	80x60
160	EE	9
	Е	40
1	0	124
Kg	LC	200

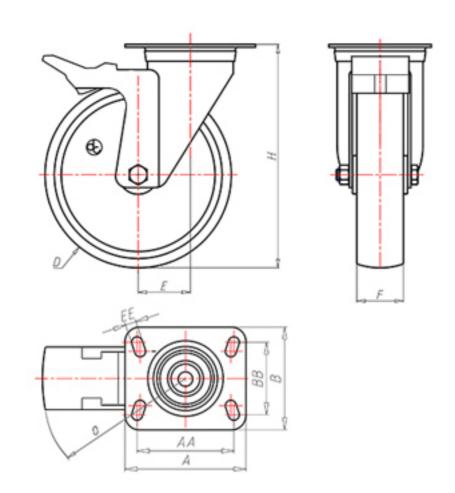

Code pour roue à alésage lisse

LGZ8040FA



Code pour roue avec bague revêtue

LGZ8040BRFA



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

LGZ8040BTFA



Code pour roue avec double roulement à billes HT

