



+150°C -40°C



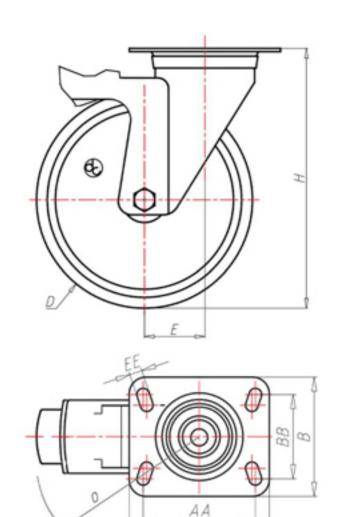

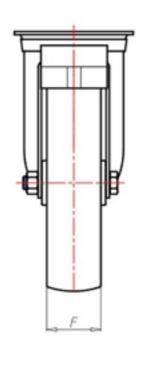

	D	80
<b>→</b>	F	35
D	Н	108
	AxA	100x85
	AAxBB	80x60
100	EE	9
1	Е	40
	0	124
Kg	LC	200



Code pour roue à alésage lisse

LGZ8040FS



Code pour roue avec bague revêtue

LGZ8040BRFS



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

LGZ8040BTFS



Code pour roue avec double roulement à billes HT

