




+150°C  
-40°C



|  |          |      |
|--|----------|------|
|  | D        | 80   |
|  | F        | 35   |
|  | H        | 108  |
|  | G        | Ø 77 |
|  | C        | Ø 12 |
|  | E        | 40   |
|  | O        | 124  |
|  | Kg<br>LC | 200  |

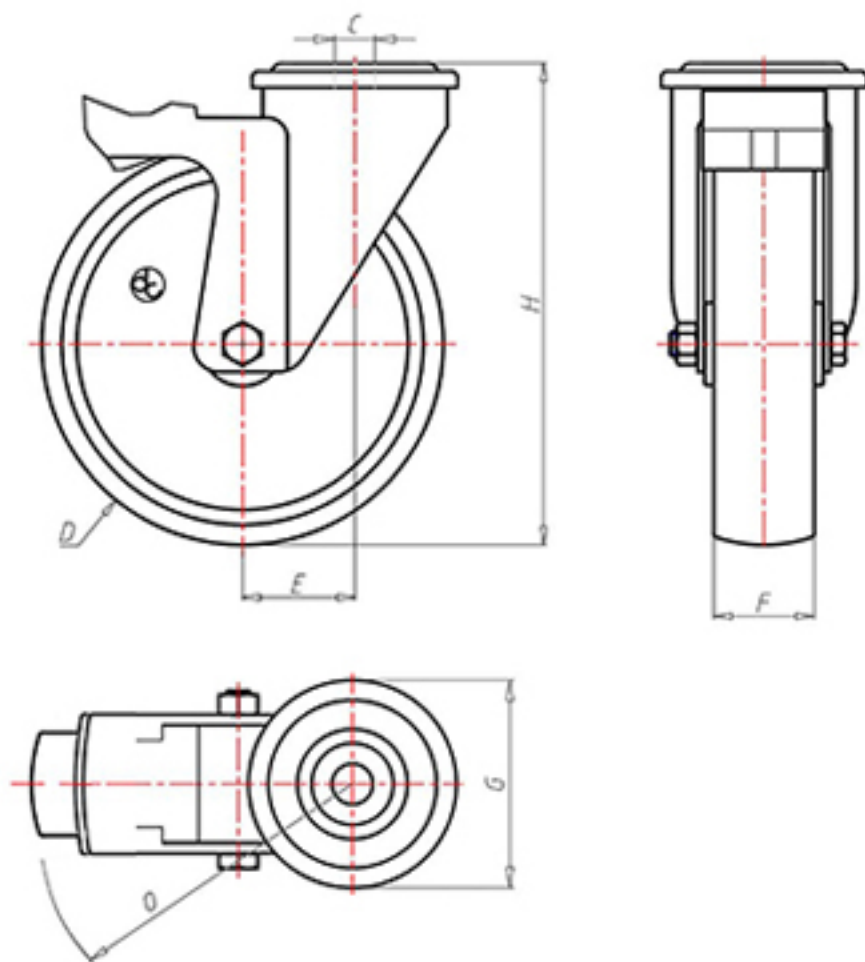

Code pour roue à alésage lisse

**LPZ8040FS**



Code pour roue avec bague revêtue

**LPZ8040BRFS**



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

**LPZ8040BTFS**



Code pour roue avec double roulement à billes HT

-

