




+300°C
-40°C



	D	100
	F	30
	H	131
	E	42
	EE	9
	A	100
	AA	80
	BB	60
	BB	80
	AA	60
	A	80
	LC	120

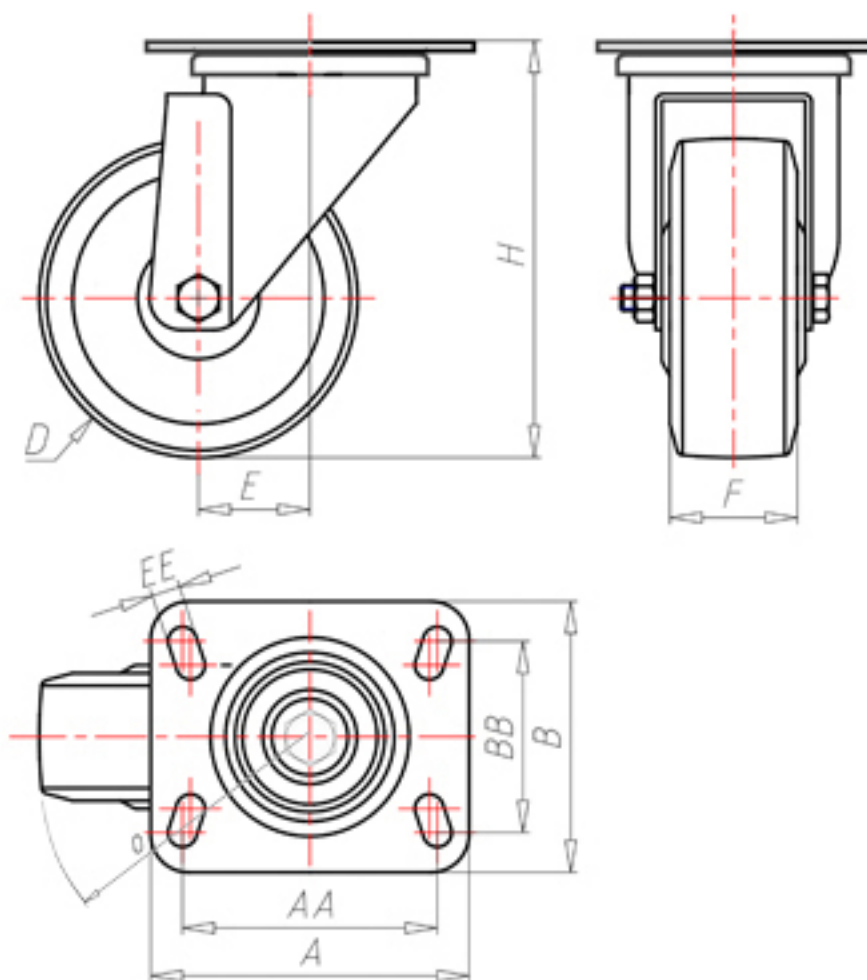

Code pour roue à alésage lisse

RGZ100WP



Code pour roue avec bague revêtue

RGZ100WPBR



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

RGZ100WPBT



Code pour roue avec double roulement à billes HT

RGZ100WPC

