

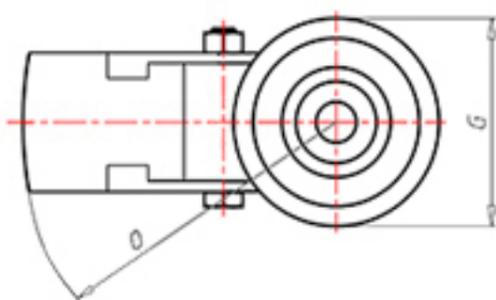


DITHERM
RXT

+300°C
-40°C

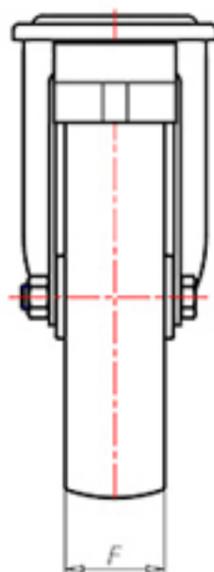

	D	100
	F	30
	H	128
	G	Ø 77
	C	Ø 12
	E	42
	O	124
	LC	120

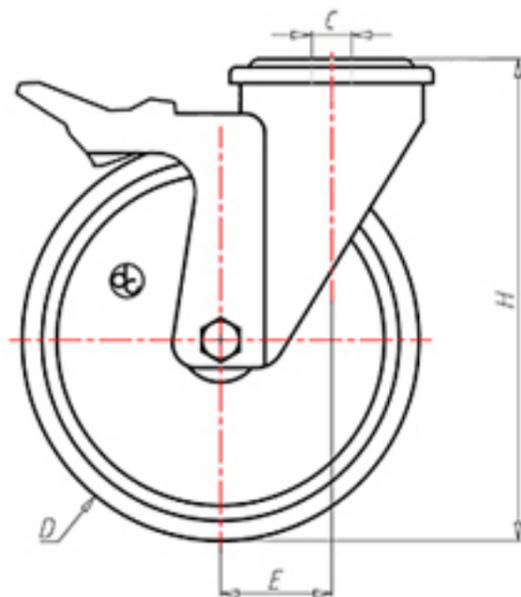

Code pour roue à alésage lisse

RPZ100WFA



Code pour roue avec bague revêtue

RPZ100WBRFA



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

RPZ100WBTFA



Code pour roue avec double roulement à billes HT

RPZ100WCFA

