




+300°C
-40°C



	D	100
	F	30
	L	45
	DD	Ø 10
	LC	120

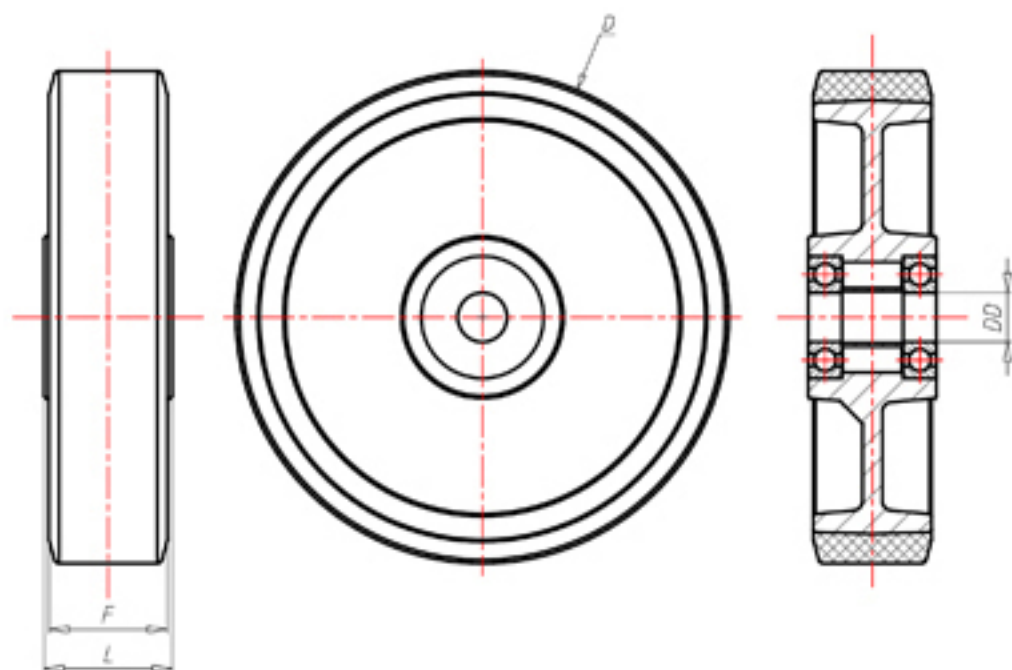

Code pour roue à alésage lisse

—



Code pour roue avec bague revêtue

—



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

RXT100BT



Code pour roue avec double roulement à billes HT

—

