


**DITHERM  
XTW**

+400°C  
-50°C

**INOX**

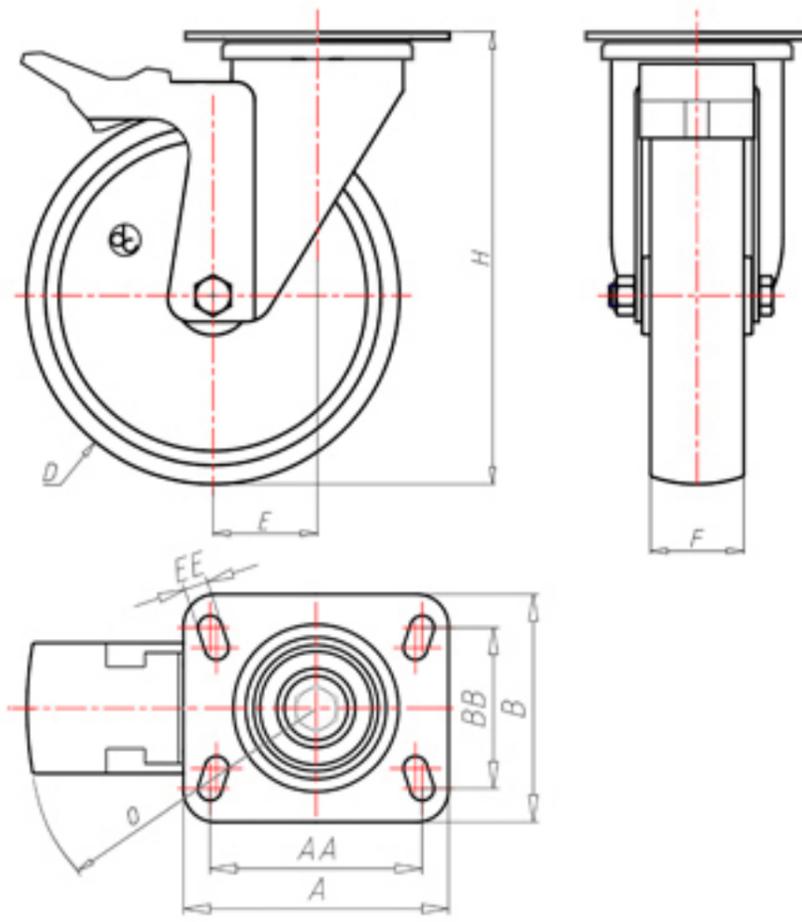

	D	100
	F	35
	H	131
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	O	124
	LC	250



Code pour roue à alésage lisse

**XGX100PFA**



Code pour roue avec bague revêtue

**XGX100PBRFA**



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

**XGX100PBTFA**



Code pour roue avec double roulement à billes HT

**XGX100PCFA**

