


**DITHERM
XTW**

+400°C
-50°C

INOX

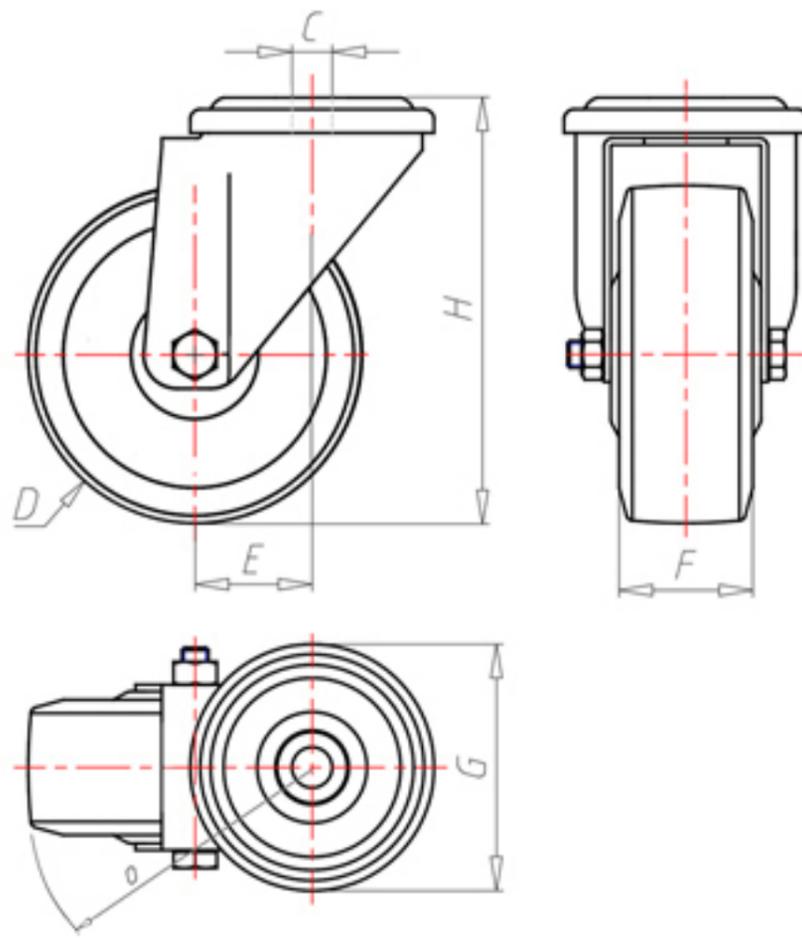

	D	100
	F	35
	H	128
	G	Ø 77
	C	Ø 12
	E	42
	O	92
	LC	220



Code pour roue à alésage lisse

XPX100



Code pour roue avec bague revêtue

XPX100BR



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

XPX100BT



Code pour roue avec double roulement à billes HT

XPX100C

