


**DITHERM  
XTW**

+400°C  
-50°C



	D	100
	F	35
	L	40
	DD	Ø 12
	LC	250

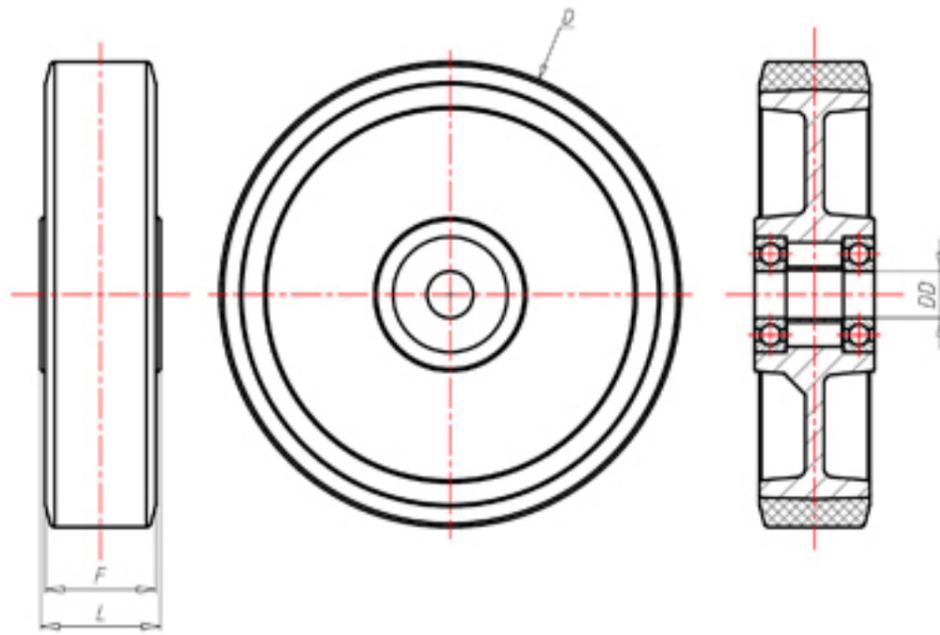

Code pour roue à alésage lisse

**XTW100**



Code pour roue avec bague revêtue

-



Code pour roue avec double bague autolubrifiante BT

-



Code pour roue avec double roulement à billes HT

**XTW100C**

