


+150°C -40°C





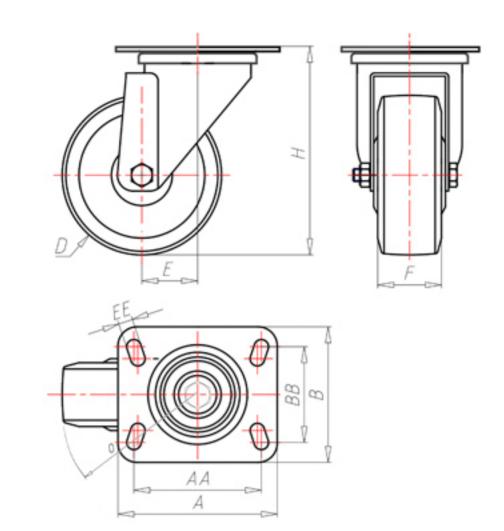

	D	200
<b>→</b>	F	50
D	Н	235
	AxA	135x110
	AAxBB	105x80
100	EE	11
1	Е	56
4	0	152
Kg	LC	500



Código para rueda con buje liso

LGX20060P



Código para rueda con casquillo revestido en HQS



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

