




+150°C
-40°C



	D	200
	F	50
	L	58
	DD	Ø 20
	LC	900

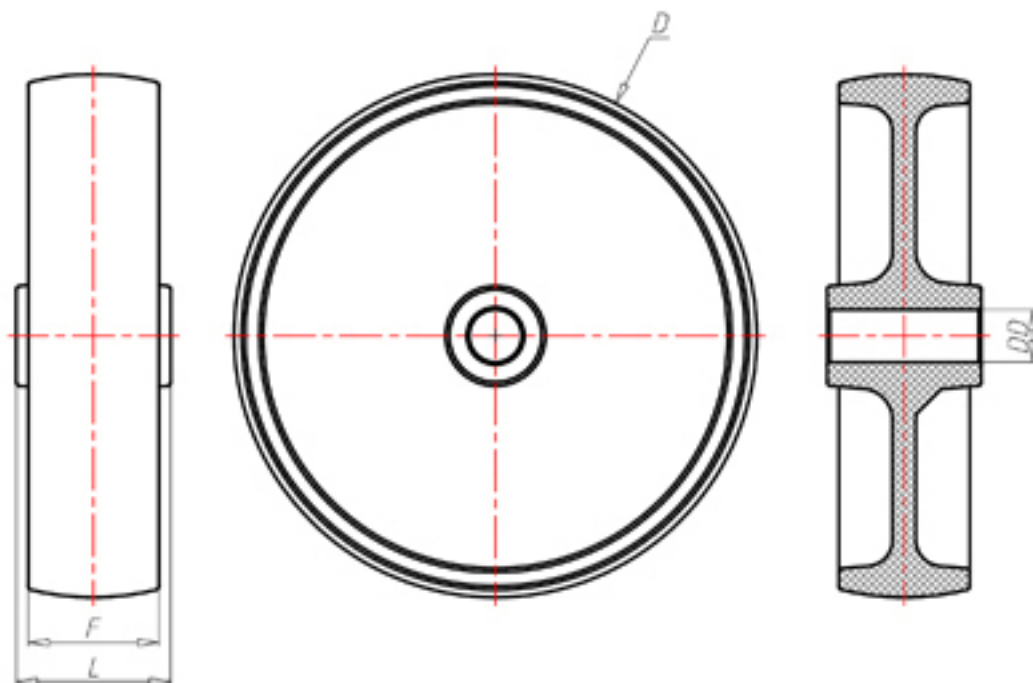

Código para rueda con buje liso

LTW20060



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

-



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

-



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

-

