


**DITHERM  
MTW**

+300°C  
-40°C

**INOX**

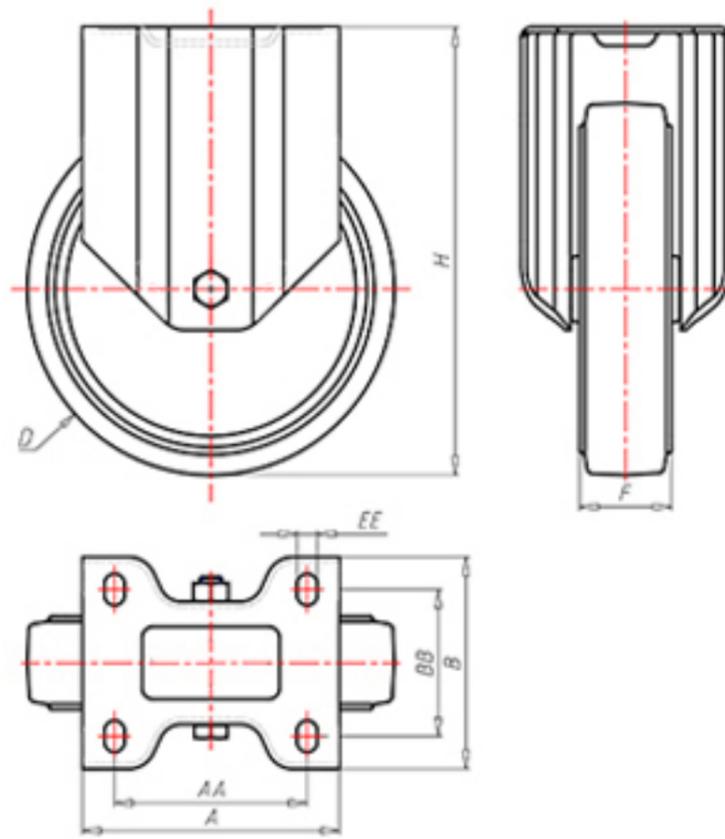

	D	100
	F	35
	H	128
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	LC	210



Código para rueda con buje liso

**MFX100**



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

**MFX100BR**



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

**MFX100BT**



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

**MFX100C**



Código para rueda con doble casquillo de bronce sinterizado

-

