


+300°C -40°C



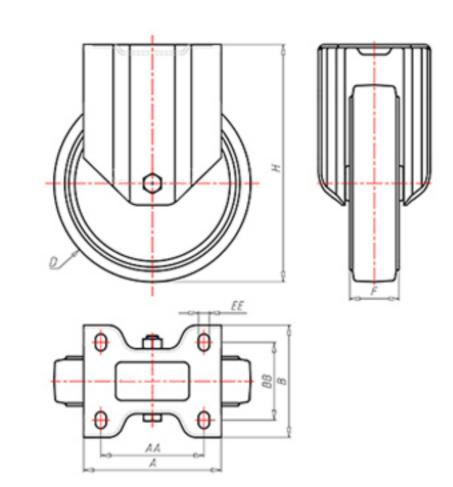

	D	100
→ □	F	35
	Н	128
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
00	EE	9
Kg	LC	190

Código para rueda con buje liso

MFZ100L



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

MFZ100LBR



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

MFZ100LBT



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT



Código para rueda con doble casquillo de bronce sinterizado

MFZ100LBS

