



+300°C -40°C



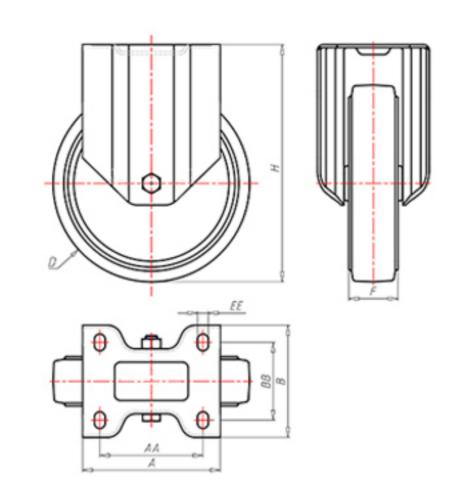

Ø	D	125
→ □•	F	40
D	Н	155
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
00	EE	9
Kg	LC	250



MFZ12545



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

MFZ12545BR



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

MFZ12545BT



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT



Código para rueda con doble casquillo de bronce sinterizado

