


**DITHERM
MTW**

+300°C
-40°C

INOX

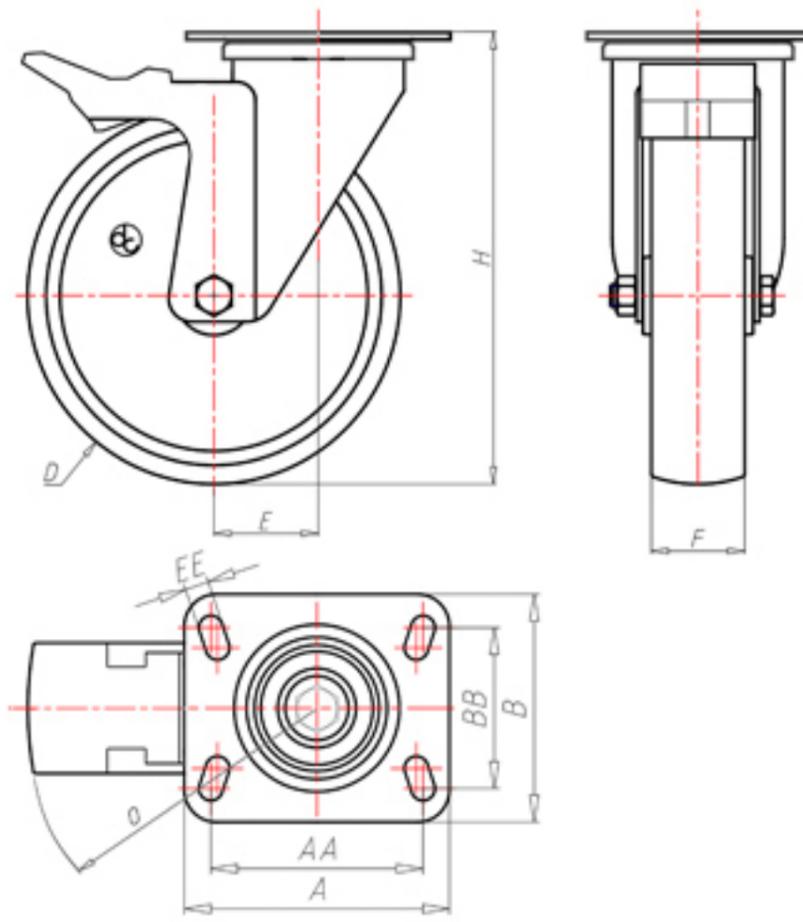

	D	100
	F	35
	H	131
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	O	124
	LC	210



Código para rueda con buje liso

MGX100PFA



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

MGX100PBRFA



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

MGX100PBTFA



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

MGX100PCFA



Código para rueda con doble casquillo de bronce sinterizado

-

