


**DITHERM
MTW**

+300°C
-40°C



	D	80
	F	35
	H	110
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	40
	O	82
	LC	170

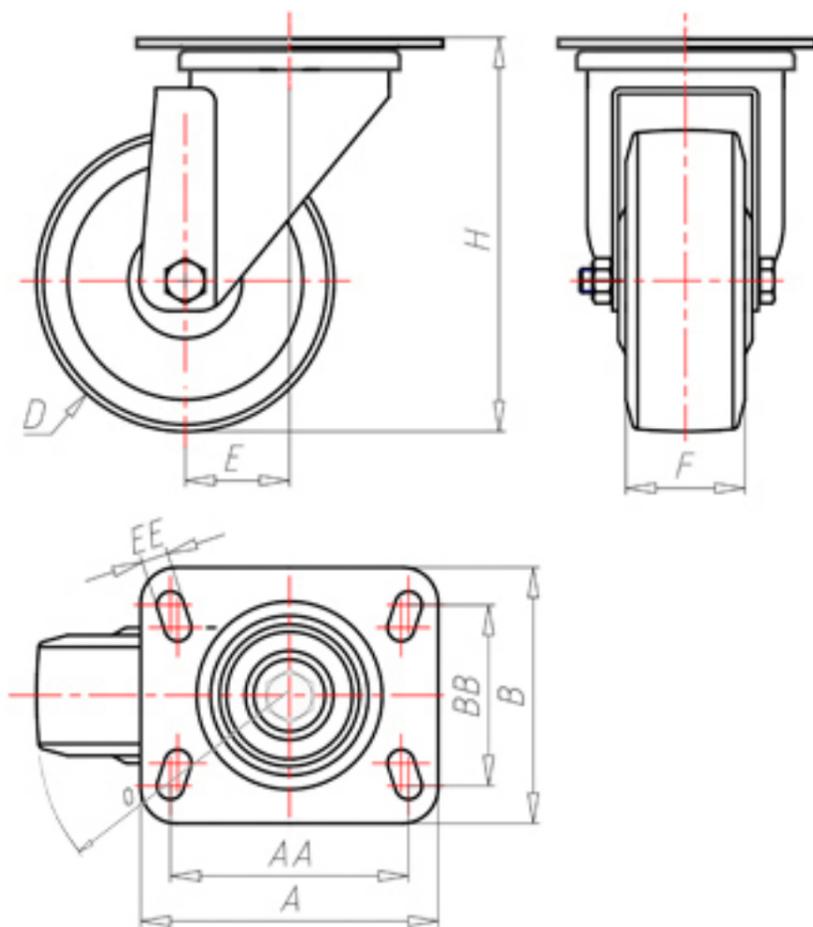

Código para rueda con buje liso

MGZ80P



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

MGZ80PBR



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

MGZ80PBT



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

MGZ80PC



Código para rueda con doble casquillo de bronce sinterizado

MGZ80PBS

