




+300°C -40°C







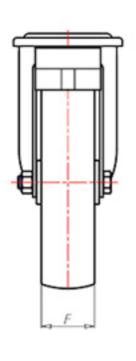

Ø D	100
<b>→</b> F	35
Н	128
G	Ø 77
<b>C</b>	Ø 12
E	42
0	124
Kg LC	190

Código para rueda con buje liso

## MPZ100LFA



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

## MPZ100LBRFA



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

## MPZ100LBTFA



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT



Código para rueda con doble casquillo de bronce sinterizado

MPZ100LBSFA

