




+300°C -40°C







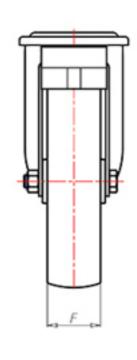

Ø D	80
→ F	35
Н	108
G	Ø 77
C	Ø 12
E	40
0	124
Kg + ↓	170

Código para rueda con buje liso

MPZ80FA



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

MPZ80BRFA



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

MPZ80BTFA



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

MPZ80CFA



Código para rueda con doble casquillo de bronce sinterizado

MPZ80BSFA

