


+300°C -40°C





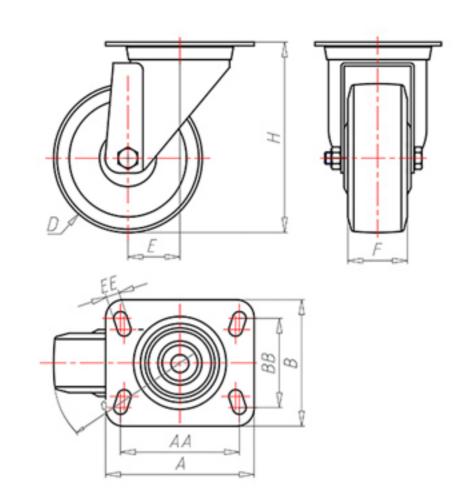

	D	100
→	F	30
D	Н	128
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
100	EE	9
1	Е	42
	0	92
Kg	LC	120





RGX100W



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

RGX100WBR



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

RGX100WBT



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT

RGX100WC

