


+280°C -70°C





	D	100
•	F	30
D	Н	131
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
100	EE	9
1	Е	42
	0	92
Kg	LC	250

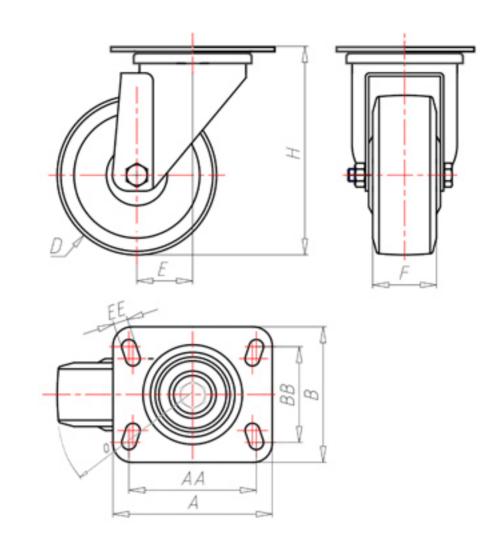



SGZ100P



Código para rueda con casquillo revestido en HQS

SGZ100PBR



Código para rueda con doble casquillo autolubricante BT

SGZ100PBT



Código para rueda con doble rodamiento de bolas HT



SGZ100PC