


D-NAMIC

92 Shore A
+90°C
-40°C

INOX

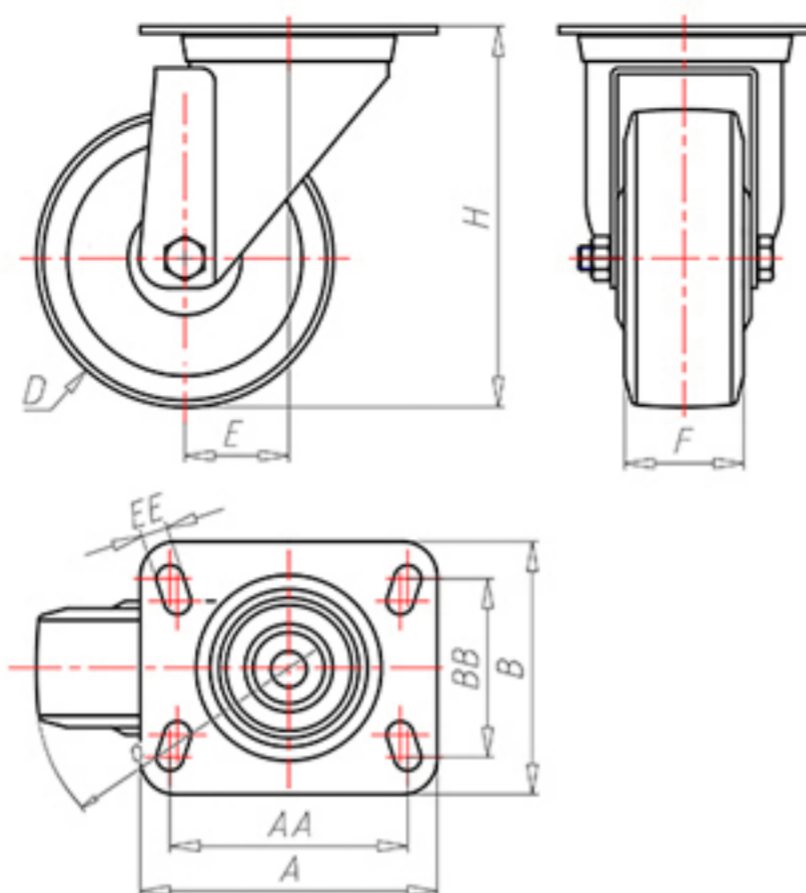


| | | |
|--|-------|---------|
| | D | 200 |
| | F | 50 |
| | H | 232 |
| | AxB | 135x110 |
| | AAxBB | 105x80 |
| | EE | 11 |
| | E | 56 |
| | O | 167 |
| | LC | 400 |



Código para rueda con buje liso

XNGX20060



Código para rueda con rodamiento de rodillos Inox

XNGX20060RX



Código para rueda con doble rodamiento de bolas

XNGX20060C



Código para rueda con doble rodamiento de bolas Inox

XNGX20060CX

