




+150°C -40°C



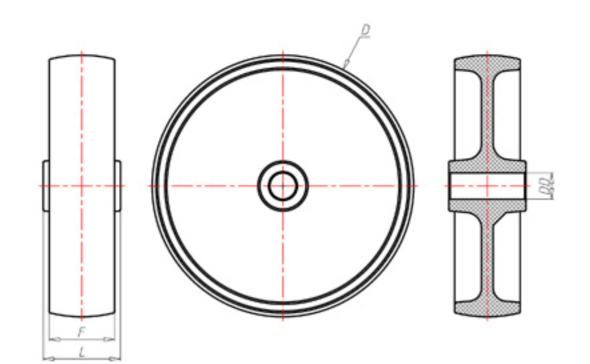

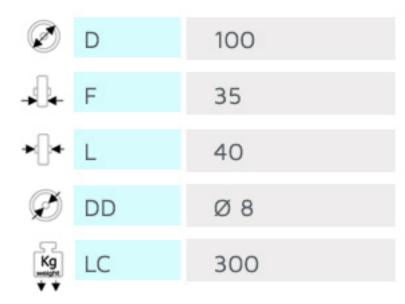





Codice per ruota con bussola rivestita in HQS



Codice per ruota con doppia boccola autolubrificante in HQS



Codice per ruota con doppio cuscinetto a sfere HT

