


**DITHERM
STW**

+280°C
-70°C

INOX

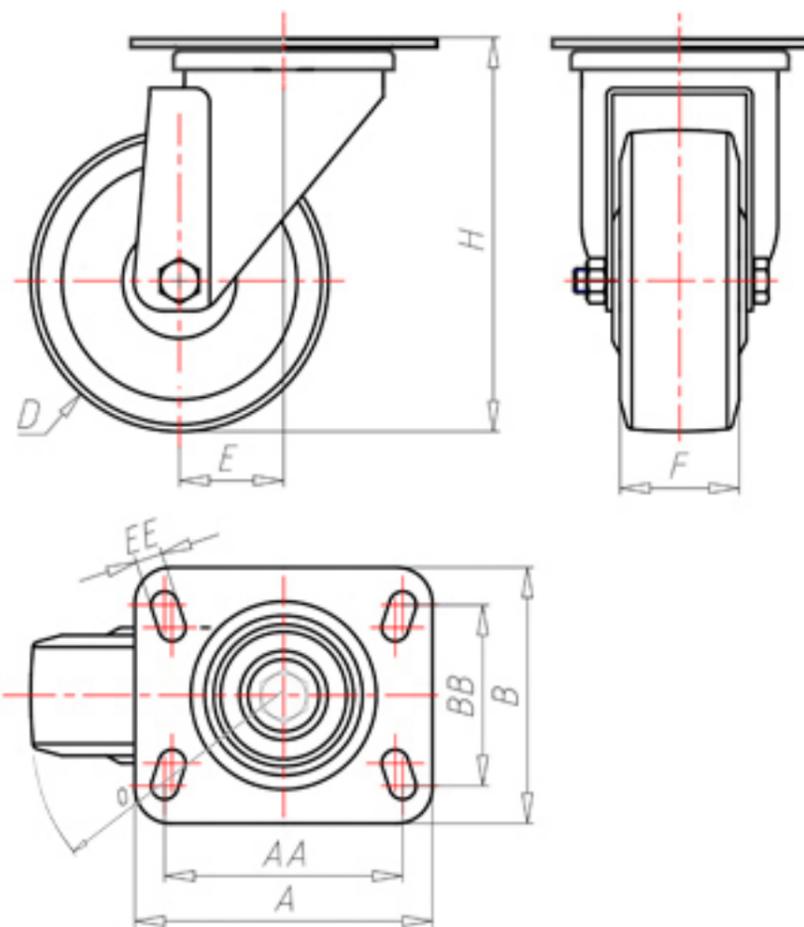

	D	100
	F	30
	H	131
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	O	92
	LC	250



Codice per ruota a foro passante

SGX100P



Codice per ruota con bussola rivestita in HQS

SGX100PBR



Codice per ruota con doppia boccola autolubrificante in HQS

SGX100PBT



Codice per ruota con doppio cuscinetto a sfere HT

SGX100PC

