


**DITHERM
MTW**

+300°C
-40°C



	D	150
	F	45
	H	184
	AxB	135x110
	AAxBB	105x80
	EE	11
	E	52
	O	120
	Kg LC	300

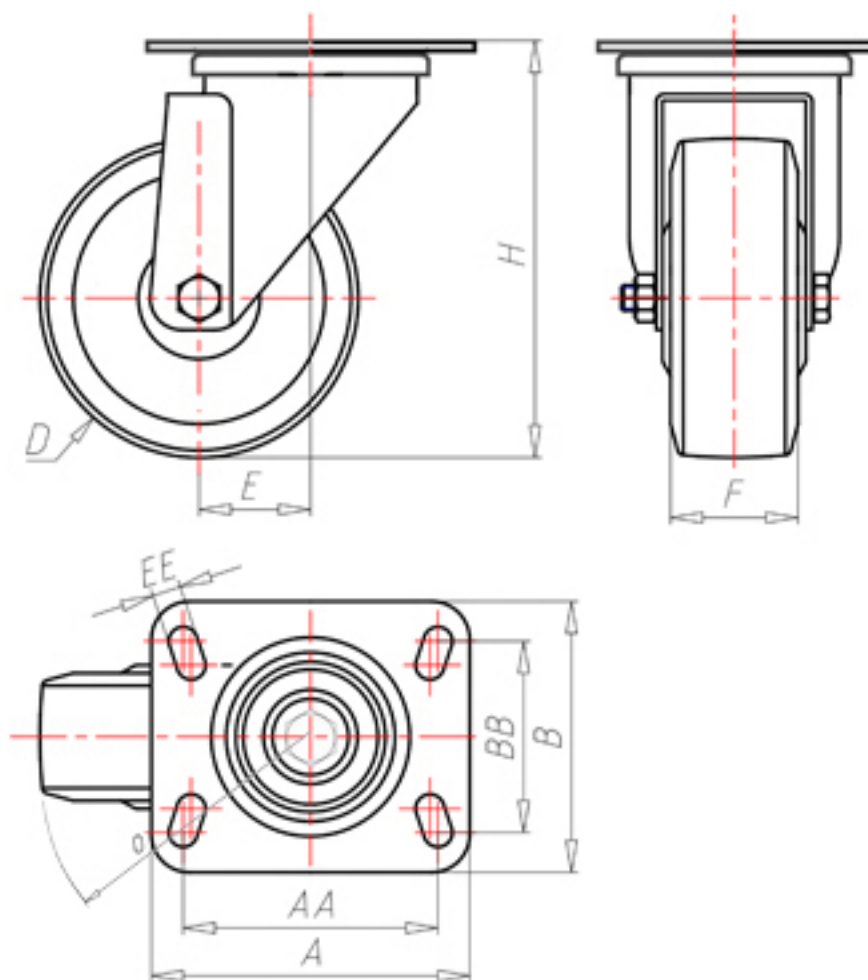

Код с подшипник скольжения

MGZ150P



Код с втулки с тефлоновым покрытием

—



Код с 2 тефлоновые буксы

—



Код с двойной термостойкий шарикоподшипник

—



Код с бронзовые вкладыши

MGZ150PBS

